BRUKSANVISNING.

JÖLI skap nr. 4735

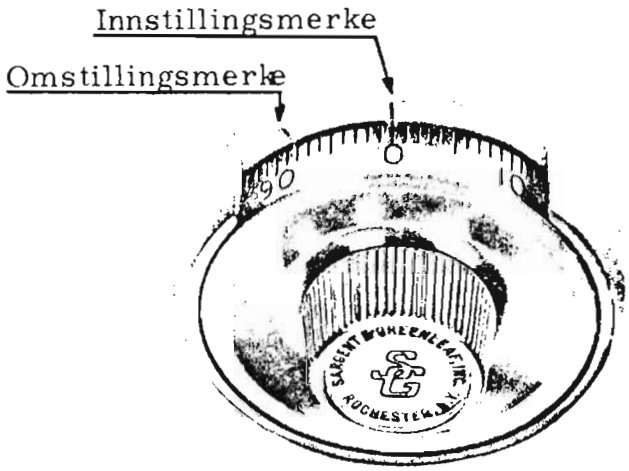

KOMBINASJONSLÅS, TYPE 8560

1. GENERELT.

1. Kombinasjonslåset er innstilt på kombinasjonen se kombiutl..
2. Kombinasjonen bør av sikkerhetsmessige grunner skiftes.
3. Uvedkommende må ikke få se innstillingen av kombinasjonen.
4. Les bruksanvisningen nøye før innstillingen starter.
5. Stopp alltid nøyaktig på innstillingsmerket. Dreier en forbi innstillingsmerket, nytter det ikke å føre tallskiven tilbake, en må begynne helt om igjen.

2. ÅPNING AV SKAPET.

1. A Drei tallskiven mot venstre. Stopp når det første tallet i kombinasjonen er under innstillingsmerket 4. gang.

   B Drei tallskiven mot høyre. Stopp når det andre tallet i kombinasjonen er under innstillingsmerket 3. gang.

   C Drei tallskiven mot venstre. Stopp når det tredje tallet i kombinasjonen er under innstillingsmerket 2. gang.

   D Drei tallskiven mot høyre. Stopp når null er under innstillingsmerket 1. gang.

2. Trykk tallskiven inn til den stopper og slipp den så ut igjen.
3. Drei tallskiven mot høyre til den stopper. Kombinasjonslåset er nå åpent.
4. Nøkkelbolten er automatisk skjøvet et stykke ut av nøkkelhullet. Trekk den helt ut, plasser nøkkelen i sporet og trykk den på plass.

Scanned by Jonny Oddene for Sintran Data © 2010

5. Før nøkkelbolten inn i nøkkelhullet, største nøkkelskjegg opp. Søk varsomt fram og tilbake til nøkkelen treffer låsets nøkkelhull. Skyv så nøkkelbolten helt inn og drei mot høyre til den stopper.

6. Drei håndtaket mot venstre til det stopper, og døren kan åpnes.
NB: Nøkkelbolten må ikke trekkes ut når skapet er åpent.

3. LÅSING AV SKAPET.

1. Lukk døren og drei håndtaket til høyre til det stopper.

2. Drei nøkkelbolten til venstre og trekk den deretter ut av nøkkelhullet.

3. Ta nøkkelen ut, og sett nøkkelbolten tilbake på plass.

4. Hold nøkkelbolten helt inne mens kombinasjonslåsets tallskive dreies til venstre minst fire ganger.

Skapet er nå låst og kan bare åpnes ved å stille inn kombinasjonen.

Scanned by Jonny Oddene for Sintran Data © 2010

KVITTERING IN DUPLO

2 stk. nøkler til sikkerhetsskap

modell 5 B nr.: 4735

1 stk. omstillingsnøkkel

1 " konvolutt m/transportkode

mottatt.

Koden er skiftet .....

..... den 1984

.....
(stempel)

.....
(sign.)

KVITTERING IN DUPLO

2 stk. nøkler til sikkerhetsskap

modell 5 B nr.: 4735

1 stk. omstillingsnøkkel

1 " konvolutt m/transportkode

mottatt.

Koden er skiftet .....

..... den 1984

.....
(stempel)

.....
(sign.)

Scanned by Jonny Oddene for Sintran Data © 2010

OMSTILLING AV KOMBINASJONEN.

1. La skapdøren stå åpen med boltene ført ut i låst stilling.

2. A Drei tallskiven mot venstre, stopp når det første tall i den gamle kombinasjonen er under omstillingsmerket 4. gang.

   B Drei tallskiven mot høyre, stopp når det annet tall i den gamle kombinasjonen er under omstillingsmerket 3. gang.

   C Drei tallskiven mot venstre, stopp når det tredje tall i den gamle kombinasjonen er under omstillingsmerket 2. gang.

3. Hold tallskiven i denne stilling, og sett omstillingsnøkkelen inn i nøkkelhullet i dørens bakside.
   Påse at nøkkelen kommer helt i bunn slik at den kan dreies.

4. Drei omstillingsnøkkelen 1/4 omdreining mot venstre.

5. A Drei tallskiven mot venstre, stopp når det første tall i den nye kombinasjonen er under omstillingsmerket 4. gang.

   B Drei tallskiven mot høyre, stopp når det andre tall i den nye kombinasjonen er under omstillingsmerket 3.gang.

   C Drei tallskiven mot venstre, stopp når det tredje tall i den nye kombinasjonen er under omstillingsmerket 2.gang.

6. Hold tallskiven i denne stilling og drei omstillingsnøkkelen 1/4 omdreining mot høyre og trekk den ut.

7. Den nye kombinasjonen er nå innstillet i låsen.

8. Før døren lukkes, prøv den nye kombinasjonen flere ganger.

9. Bruk aldri tall mellom 90 og 10 som siste tall i kombinasjonen. Unngå å bruke tall som ender på 0 eller 5 (f.eks. 50-70-15-35)
   Unngå å bruke tall som knytter seg til ens egen person, familie eller nærmeste omgangskrets, f.eks. telefonnummer fødselsdato etc.

10. Kombinasjonen bør ikke skrives ned, men HUSKES.

Scanned by Jonny Oddene for Sintran Data © 2010